



195 x 130 mm



1,13 kg



Stahl / feuerverzinkt






EN 13374, Klasse A

Beschreibung

Der VT Fuß ist für die Montage auf allen ebenen Flächen – idealerweise am Deckenrand – geeignet und dient der Aufnahme eines Seitenschutz-Pfostens.

Seine vier Auflagepunkte an der Unterseite ermöglichen eine sehr schnelle und einfache Montage. Der VT Fuß kann auf Beton und Mauerwerk mit Hilfe von verschiedenen Schrauben und Dübeln befestigt werden.

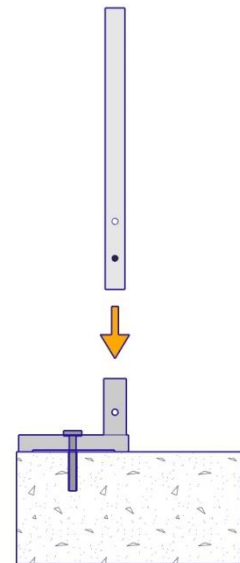

mm

*ggf. Abweichungen, siehe Angaben des Schraubenherstellers



250 Stk. / Eurobox



1240 x 835 x 970 mm



353 kg

Befestigungsmittel

Zuglast der Schrauben min. 10 kN
→ Hilti HUS3-H10 L-130mm oder gleichwertig/besser,
Montagedrehmoment min. 60 Nm

Sicherheitshinweis

Geltende Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten, für mehr Info → viva-tec.com/sicherheit