



805 x 240 x 100 mm



5,73 kg



Stahl / feuerverzinkt





EN 13374, Klasse A

### Beschreibung

Die VT Clamp XL 60 ist vielseitig anwendbar und extrem robust. Diese Zwinde ermöglicht Klemmbreiten von 20 mm bis 600 mm und bietet drei Möglichkeiten der Pfostenaufnahme. Das angeschweißte DW 15 Gewinde ermöglicht eine schnelle Fixierung mit dem Hammer.

Der bewegliche Runner der Zwinde lässt sich je nach Decken- respektive Wandstärke drehen, wodurch der Klemmbereich vergrößert wird.

Die VT Clamp XL kommt sowohl an Deckenkanten, als auch auf Mauern und Schalungspanelen zum Einsatz und bildet die Grundlage für normgerechten Seitenschutz.

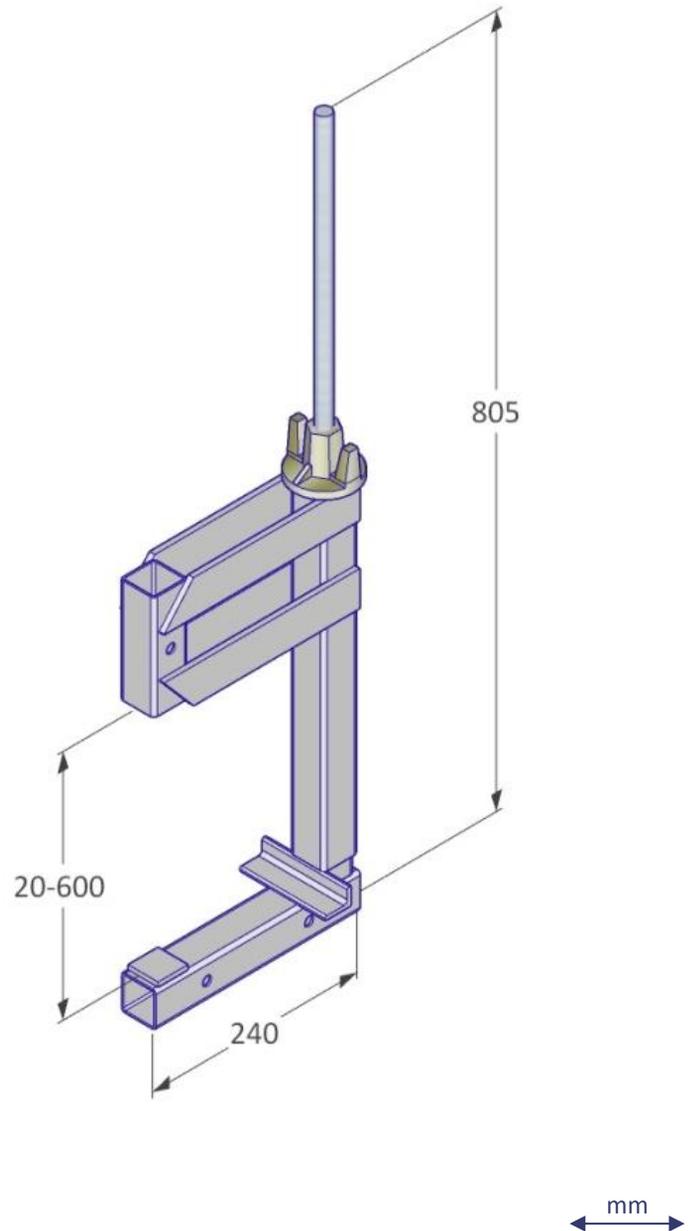

75 Stk. / Eurobox



1240 x 835 x 970 mm



500 kg

### Befestigungsmittel

DW15-Stab und Gewindemutter  
Montagedrehmoment min. 60 Nm

### Sicherheitshinweis

Geltende Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten, für mehr Info → [viva-tec.com/sicherheit](http://viva-tec.com/sicherheit) 1



805 x 240 x 100 mm



5,73 kg




Stahl / feuerverzinkt





EN 13374, Klasse A

## 1. Decke / Schalungspanel

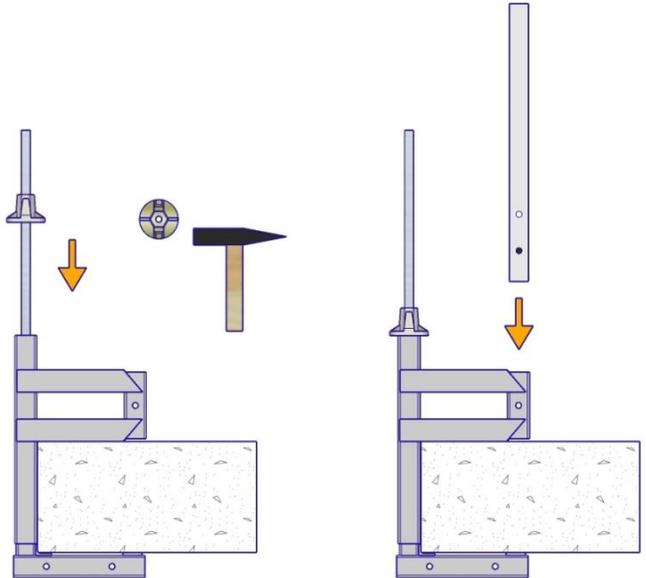

## 2. Wand/Mauer

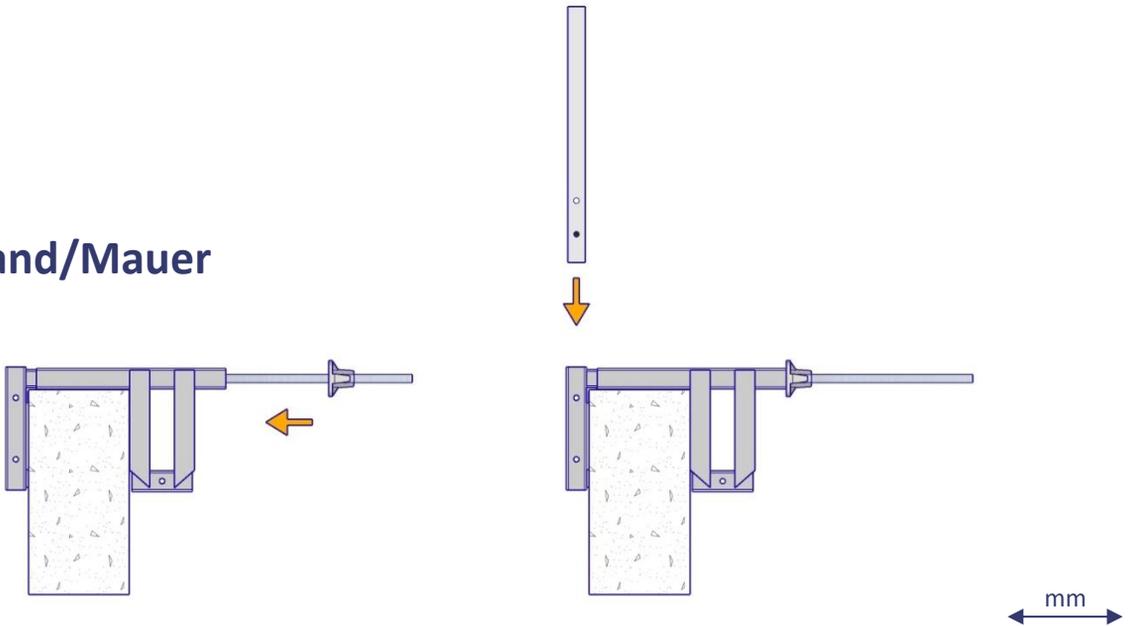

75 Stk. / Eurobox



1240 x 835 x 970 mm



500 kg

### Befestigungsmittel

DW15-Stab und Gewindemutter  
 Montagedrehmoment min. 60 Nm

### Sicherheitshinweis

Geltende Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten, für mehr Info → [viva-tec.com/sicherheit](http://viva-tec.com/sicherheit)