



950 x 95 x 80 mm



3,44 kg



Stahl / feuerverzinkt





EN 13374, Klasse A

Beschreibung

Die VT Abschalschiene wird vertikal montiert und dient sowohl als Pfostenaufnahme als auch als Anschlag für die Randabschalung.

Ein Anschlagpunkt für Gewindestab oder Anker bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Sämtliche Vivatec Vierkantspfosten passen in die Pfostenaufnahme.

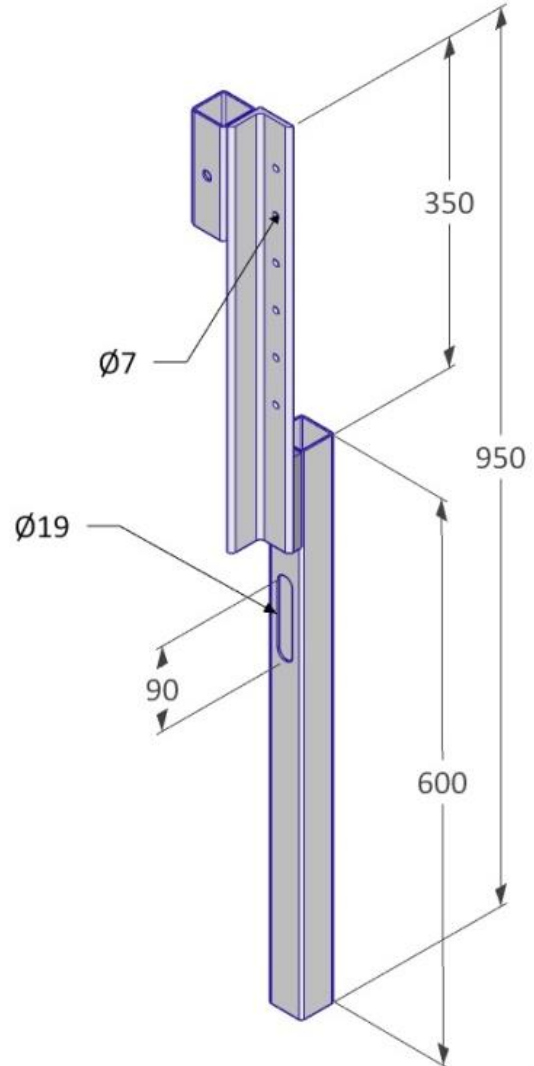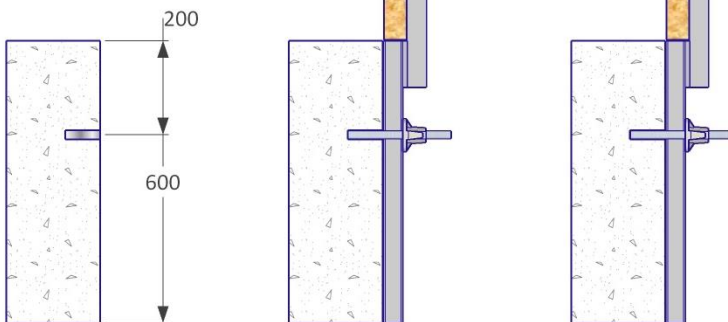

150 Stk. / Eurobox



1240 x 835 x 970 mm



586 kg

Befestigungsmittel

DW15-Stab und Gewindemutter
Montagedrehmoment min. 60 Nm

Sicherheitshinweis

Geltende Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten, für mehr Info → viva-tec.com/sicherheit